


# LH Xtreame 1

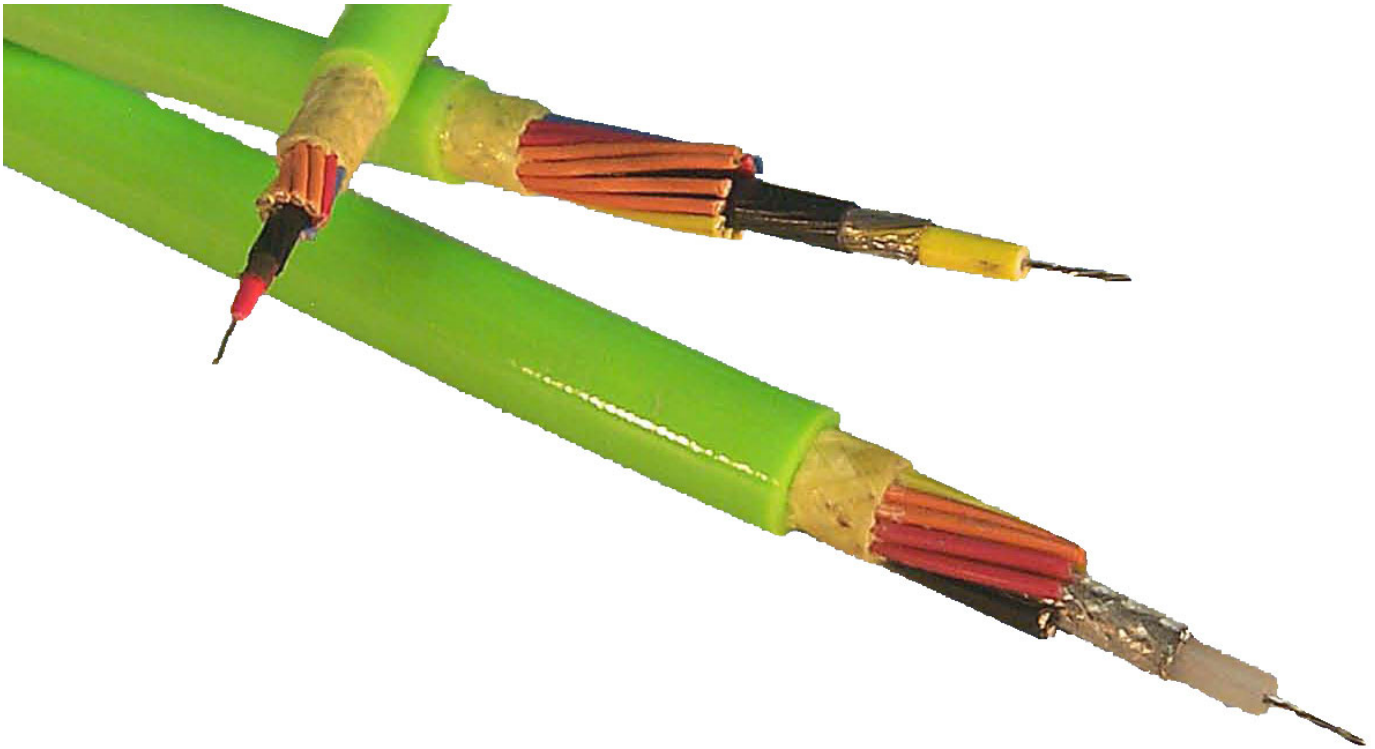

## Professionel flerleddet Undervands-video kabel.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Varenr. 400-001

- Diameter Ø 7,5 mm.
- Polyurethan kappe med indbygget kevlar forstærkning. Brudstyrke 661 kg. Sikker arbejds belastning 94 kg.
- Skærmet 75 Ohm Coax + 10 stk. 0,33 mm<sup>2</sup> ledere.
- Vægt 8 kg V/100 meter og 3,6 kg i vand V/100 meter.
- Minimum bøjningsradius 10x Ø (Statisk brug) - 15x Ø (Dynamisk brug)
- Temperaturområde: -40 ° C ~ + 80 ° C
- Fås i meter mål med monteret undervands stik efter kundens ønske.
- Kablet har en god fleksibilitet.
- Farve Neon grøn.