


LH Xtreme 1

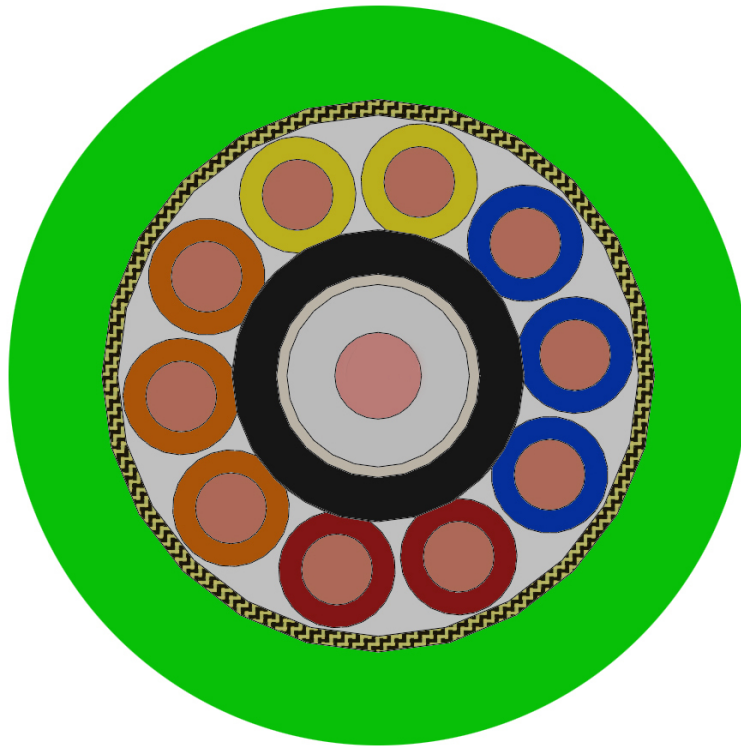

Professionel flerleddet Undervands-video kabel, med god fleksibilitet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Varenr. 400-001

- Diameter 7,5 mm, polyuretankappe i neon grøn med integreret Kevlar fiberforstærkning.
- Skærmet 75 Ohm Coax + 10 stk. 0,33 mm² ledere.
- Brudstyrke 545 kg. Sikker arbejds belastning 94 kg.
- Vægt 8 kg V/100 meter og 3,6 kg i vand V/100 meter.
- Temperaturområde: -30 °C ~ + 80 °C.
- Minimum bøjningsradius 75 mm (Statisk brug).
- Kontinuerlig bøjning Radius 112,5 mm (Dynamisk brug).