


LH Xtreme 6

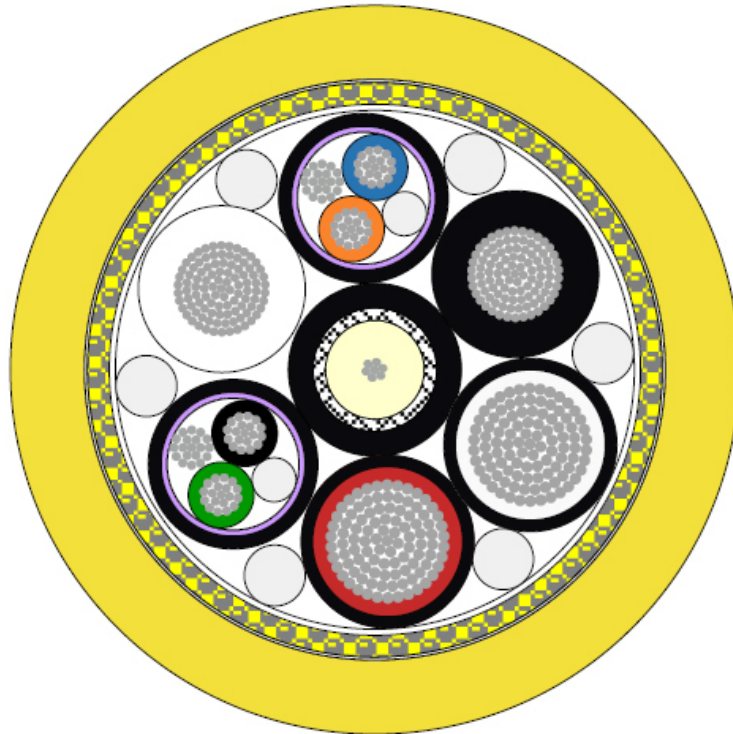

Robust og fleksibel Undervands-video/power kabel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Varenr. 400-005

- Diameter 11,9 mm, polyuretankappe i gul med integreret Kevlar fiberforstærkning.
- Skærmet 75 Ohm Coax + 2x1.50-2x2.5-2xTwisted 2 stk. 0.34 mm².
- Brudstyrke 600 kg. Sikker arbejds belastning 160 kg.
- Vægt 19,5 kg V/100 meter og 8,2 kg i vand V/100 meter.
- Temperaturområde: -30 °C ~ + 80 °C.
- Minimum bøjning Radius 95 (Statisk brug)
- Kontinuerlig bøjning Radius 178 mm (Dynamisk brug).
- Fås i meter mål med monteret undervands stik efter kundens ønske.